GUMMISCHEIBENBÄLGE




Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax. vertrieb@hennig-gmbh.de | +49 89 96096-120

FIRMA (vollständige Adresse)					
	Funktion:				
	Telefon:	Fax:		Datum:	
ANWENDUNG	KONTAKT MIT	Innen	Außen	Dauerhaft	Gelegentlich
Леnge:	□ Wasser		O		Gelegentilen
Einbaulage: OHorizontal OVertikal	□ Wasser	0	0	0	0
Einsatzbereich: Außen Innen	□ Staub	0	0		0
emperaturbereich				0	0
Arbeitszyklen/min	Säure	0	0	O	O
Max. Verfahrgeschwindigkeit (m/min)	☐ Bleiche	\circ	\circ	0	0
Betriebsstunden/Tag	☐ Sonstigem	\circ	\circ	\circ	\circ
Gleitlager: OJa (Menge:) ONein					

ABMESSUNGEN

Lüftungsöffnungen: ○ Ja ○ Nein

d	 ØDi
L _{max}	 ØDA
L_{\min}	 ØDA1
H1	 ØD1
H2	ØD2

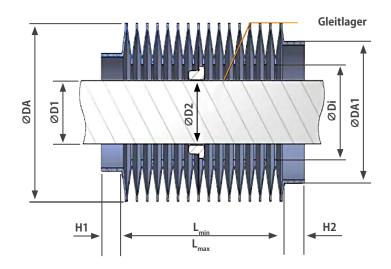

EINBAUOPTIONEN

○ Тур А	



○ Typ B

